


●詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

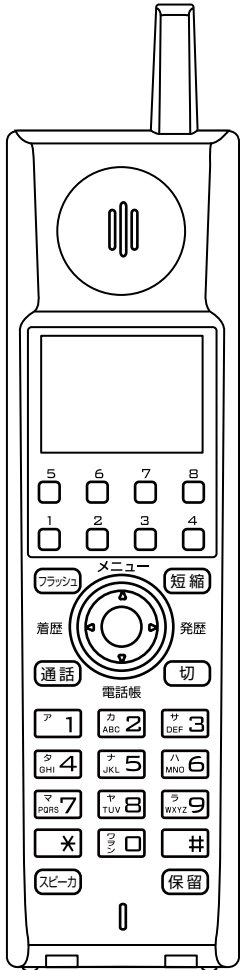

電話をかける	外線にかける	通話 → 《自動選局特番[]》 → 電話番号 → <通話> → 切
	内線にかける	<プリセットダイヤルの場合> 電話番号(*) → 通話 → <通話> → 切 スピーカ → 内線番号 → <通話> → 切 <内線プリセット発信の場合> 内線番号(*) → スピーカ → <通話> → 切
かけ直す		<input type="checkbox"/> (リダイヤル) → <通話> → 切 <サービスメニューを使用する場合> <input type="button" value="リダイヤル"/> → <input type="button" value="発信履歴"/> で発信履歴を選択 → 通話 → <通話> → 切
	電話を受ける	<着信音> → 通話 → <通話> → 切 ●子機が親機または充電器にある場合には、通話の代わりに「子機を充電器からあげる」ことで受けることもできます。
一時的に保留する		<通話中> → 保留 → <保留状態> → 切 → <呼び返し> → 通話 → <通話> → 切
転送	外線を口頭で転送	(転送する人) <通話中> → 保留 → 切 → <input type="checkbox"/> 口頭で連絡 「〇〇さん△△番に外線です」 工事設定 ●保留の代わりに <input type="checkbox"/> (パーク) を押すか、 《パーク保留 / 応答特番[]》を押しても転送できます。
	内線番号で転送	(受ける人) 点滅している <input type="checkbox"/> (外線) → <通話> → 切 工事設定 ●転送する側が <input type="checkbox"/> (パーク) を押した場合、 <input type="checkbox"/> (外線) の代わりに該当する番号の <input type="checkbox"/> (パーク) を押して転送できます。
	内線番号で転送	<通話中> → 保留 → 転送先内線番号 → <通話> → フラッシュ → 切

(※) 電話番号をダイヤルしてから 通話 を押して電話をかける (プリセットダイヤル) 場合は、電話番号を間違えたときに次の操作でダイヤルしなおすことができます。

- ・番号の最後から1ケタずつ消すとき: フラッシュ
- ・番号すべてを消してダイヤルしなおすとき: 切

- コードレス電話機(Wsd) およびカールコードレス電話機(CL)の親機または充電器から上げている状態を基本とします。
- (リダイヤル)、 (パーク) はあらかじめ登録しておきます。 **工事設定**
- (外線) は、初期設定で割り付けられています。
- 特番をダイヤルする箇所には、[] 欄を設けていますので、実際にご使用になる特番をご記入ください。
- 特番については販売店にお問い合わせください。

自動転送	不在時の転送を設定する	<input type="checkbox"/> (不在) → で不在理由を選択 → <input type="button" value="確定"/> ● <input type="checkbox"/> (不在)はあらかじめ登録しておきます。 <input type="button" value="通話"/> → 《不在特番[]》 → <input type="button" value="ア1"/> ~ <input type="button" value="ワ9"/> で不在理由を選択 → <input type="button" value="切"/>
	不在時の転送を解除する	点灯(赤)している <input type="checkbox"/> (不在) <input type="button" value="通話"/> → 《不在特番[]》 → <input type="button" value="ワ0"/> (不在解除) → <input type="button" value="切"/>
	不在時の転送先を設定する	(内線/外線/専用線からの着信を内線に転送する場合) <input type="button" value="通話"/> → 《不在転送登録特番[]》 → <input type="button" value="ア1"/> ~ <input type="button" value="サ3"/> で着信種別を選択 (<input type="button" value="ワ0"/> :一括登録) → 転送先の内線番号を入力 → <input type="button" value="＊"/> → <input type="button" value="ワ0"/> / <input type="button" value="ア1"/> でツインコールの有無を選択 → <input type="button" value="＊"/> → <input type="button" value="切"/> (内線/外線/専用線からの着信を外線に転送する場合) <input type="button" value="通話"/> → 《不在転送登録特番[]》 → <input type="button" value="ア1"/> ~ <input type="button" value="サ3"/> で着信種別を選択 (<input type="button" value="ワ0"/> :一括登録) → <input type="button" value="＊"/> → 転送先種別 <input type="button" value="ワ0"/> を選択 → 転送先の電話番号を入力 → <input type="button" value="＊"/> → <input type="button" value="ワ0"/> / <input type="button" value="ア1"/> でツインコールの有無を選択 → <input type="button" value="＊"/> → <input type="button" value="切"/> ※ <input type="button" value="ワ0"/> / <input type="button" value="ア1"/> は省略可 ● 発番号別の転送先設定 (着信種別 <input type="button" value="タ4"/>) や内線 / 外線以外の転送先 (転送先種別 <input type="button" value="ア1"/> ~ <input type="button" value="ワ9"/>) については、『取扱説明書(多機能電話機編)』または『取扱説明書(Web 設定編)』を参照してください。

検索して電話をかける				
サービスメニューを使う	1 待受状態で <input type="button" value="確定"/> を押す	2 で [電話帳] を選び、 <input type="button" value="確定"/> を押す 	3 で [番号検索] を選び、 <input type="button" value="確定"/> を押す 	4 で [共通電話帳] を選び、 <input type="button" value="確定"/> を押す
	5 で [カナ検索] を選び、 <input type="button" value="確定"/> を押す 	6 検索する名前の1~5文字を入力して <input type="button" value="確定"/> を押す 	7 検索結果から で相手を選び、 <input type="button" value="確定"/> を押す 	8 で [発信] を選び、 <input type="button" value="確定"/> を押したあと、 <input type="button" value="通話"/> を押す
	<ul style="list-style-type: none"> ● 手順4で[個別電話帳]を選択することもできます。 ● メモリ番号から検索する場合は、手順5で[XFJ No 検索]を選択したあと、登録されているメモリ番号を入力してください。 ● 待受状態で を押すと手順6の《共-か検索》画面が表示されます。 			
	短縮ダイヤルを使う	1 待受状態で <input type="button" value="短縮"/> を押す	2 メモリ番号を入力する 	3 かけたい相手が選択されていることを確認して、 <input type="button" value="確定"/> を押す
● 複数の電話番号が登録されている場合は、手順3のあと1つの電話番号を選択してから発信します。				

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

お 買 い 上 げ 日	年	月	日	品番
販 売 店 名	電話 () -			
お 近 く の 販 売 会 社	電話 () -			

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、まずお買い上げの販売店へお申し付けください。

パナソニック システムネットワークス株式会社
システムソリューションズジャパンカンパニー

1405BH | 173-1 | D

4438078400